



Distributed by

**SCHERL**  
INSTALL

**Pumpengruppe GPO**

## Pumpengruppe für Zentralheizung, Zweibege

INDEX

GPO Grundfos DN 25

400 011 724




Die **Pumpengruppe** dient dazu, die Zirkulation des Arbeitsmediums in der Zentralheizungs-, Prozesswärme- und Kühlanlage zu forcieren.

Die Umwälzpumpe ermöglicht den Betrieb in den Betriebsarten:  $\Delta p$ -c,  $\Delta p$ -v, konstante Drehzahl.

### Ausstattung der Pumpengruppe:

- zwei Kugelabsperrentile mit integrierten Thermometern und Rückschlagventil am Vorlauf,
- Grundfos UPM3S Auto 25-60 Umwälzpumpe mit 130mm Abstand,
- Wärmedämmung.

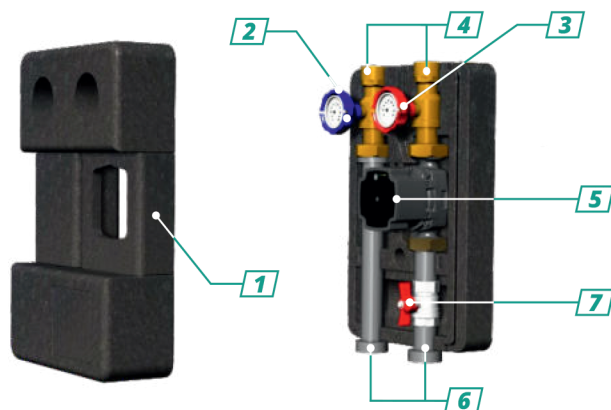

**1** Wärmedämmung (Gehäuse)

**2** Kugelventil mit Thermometer, blau - Rücklauf

**3** Kugelventil mit Thermometer integriert mit Rückschlagventil rot - Vorlauf

**4** Anschluss: DN25 (IG1")

**5** Pumpe Grundfos UPM3S Auto 25-60

**6** Anschluss: DN25 (AG 1½")


**7** Kugelventil mit Drehknopf: DN25 (1")



Grundfos UPM3S Auto Pumpe	25-60
Spannung	1-230V, 50-60Hz
Leistung	3-43W
Stromverbrauch	$I_{max}$ 0,44A
Effizienzfaktor	EEl $\leq$ 0,20
Max. Druck	6 bar
Max. Temperatur	90°C
Abstand der Anschlüsse	125mm
Abmessungen (L x B x H)	390x275x140mm
Gewicht	5,3kg
Anschlüsse oben	2 x IG 1"
Anschlüsse unten	2 x AG 1½"

## Hydraulische **Eigenschaften**

**GPO DN 25**

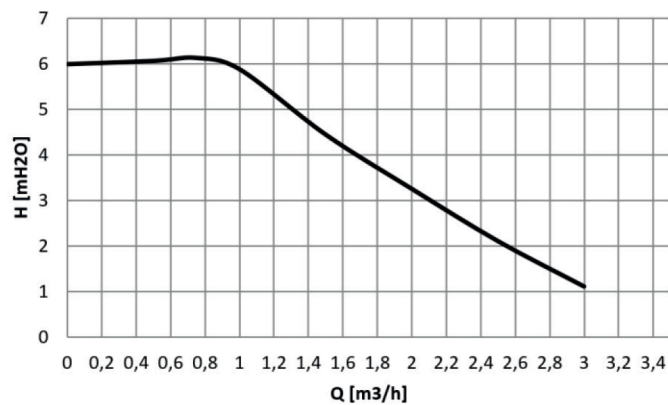

## Merkmale **der Leistungsaufnahme**

(Modus mit konstanter Geschwindigkeit)

